DICTATOR

Elektromagnete Baureihe R

Haftmagnete mit seitlicher Anschlussklemme

Webseite

EIGENSCHAFTEN

- Mit den Durchmessern 50, 60 und 70 mm lieferbar
- Ausgerüstet mit einer seitlichen Anschlussklemme für einen problemlosen Anschluss
- Magnet und Grundplatte aus Stahl und standardmäßig verzinkt
- Serienmäßig mit Funkenlöschdiode ausgestattet - bei einem Anschlussfehler verhindert der eingebaute Verpolschutz, dass die Funkenlöschdiode zerstört wird
- Als Gegenstück zum Haftmagneten muss eine Ankerplatte an der Tür befestigt werden
- Alle Ausführungen mit der Kennzeichnung ‚LE 07016' sind nach EN 1155 geprüft
- Manche Artikel können vom Produktbild abweichen

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben in mm

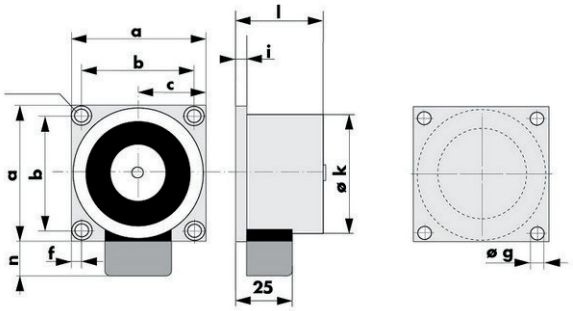

Typ	a	b	c	f	g	i	k	l	n
EM GD 50 R 26	55	44	27,5	5,5	ø 4,5	3	ø 50	26	18
EM GD 60 R 26	65	55	32,5	5,5	ø 4,5	3	ø 60	26	18
EM GD 70 R 39	75	60	37,5	7,5	ø 5,5	4	ø 70	39	18

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 VDC +/-10 %
Schutzart	IP 20
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Oberfläche	Stahl verzinkt
Remanenz	0 N
Einschaltdauer	100 %
Haftkraft EM GD 50	600 N
Haftkraft EM GD 60	700 N
Haftkraft EM GD 60 S	1000 N
Haftkraft EM GD 70	1450 N
Haftkraft EM GD 70 S	1700 N
Haftkraft EM GD 70 R	2000 N
Stromaufnahme EM GD 50/ EM GD 60	67 mA (1,6 W)
Stromaufnahme EM GD 60 S	79 mA (1,9 W)
Stromaufnahme EM GD 70	71 mA (1,7 W)
Stromaufnahme EM GD 70 S/ EM GD 70 R	142 mA (3,4 W)

MONTAGE

Montage-anleitung

BESTELLANGABEN

Beschreibung	Bestellnummer
Elektromagnet EM GD 50 R 26, 600N, 24VDC, LE 07016	040021
Elektromagnet EM GD 60 R 26, 700N, 24VDC, LE 07016	040133
Elektromagnet EM GD 60 R 26 S, 1000N, 24VDC, LE 07016	040134
Elektromagnet EM GD 70 R 39, 1450N, 24VDC, LE 07016	040023
Elektromagnet EM GD 70 R 39 S, 1700N, 24VDC	040117
Elektromagnet EM GD 70 R 39 R, 2000N, 24VDC	040118