

Ankerplatten Baureihe G

Der flexible Anker mit Gummilager



Webseite


EIGENSCHAFTEN

- Um die Haftkraft des Magneten voll auszunützen, muss die Ankerplatte mindestens denselben Durchmesser haben wie die Polfläche des Haftmagneten
- Bestehend aus einer verzinkten Grundplatte, einem elastischen Verbindungsstück und einer verzinkten Ankerplatte
- Das elastische Verbindungsstück gleicht einen Winkel zwischen Feuerschutztür und Oberfläche des Haftmagneten bis zu 10° aus
- Zudem muss die Ankerplatte plan auf der Polfläche des Haftmagneten aufliegen
- Geprüft in Verbindung mit den DICTATOR Haftmagneten



ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben in mm

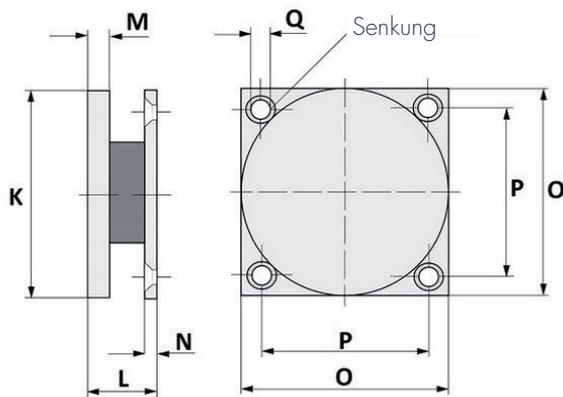

	K	L	M	N	O	P	Q
AP GD 40 G14	∅ 44	14	5,5	3	50	40	∅ 4,5
AP GD 50 G16	∅ 54	16	7	3	55	44	∅ 4,5
AP GD 60 G16	∅ 64	16	7	3	65	55	∅ 4,5
AP GD 60 G30	∅ 64	30	7	3	65	55	∅ 4,5
AP GD 60 G60	∅ 64	60	7	3	65	55	∅ 4,5
AP GD 70 G20	∅ 74	20	10	4	75	60	∅ 5,5

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche	verzinkt
Ausgleichswinkel	bis zu 10°

MONTAGE



Montageanleitung

BESTELLANGABEN

Beschreibung	Bestellnummer
Ankerplatte AP GD 40 G 14	040089
Ankerplatte AP GD 50 G 16	040025
Ankerplatte AP GD 60 G 16	040039
Ankerplatte AP GD 60 G 30	040096
Ankerplatte AP GD 60 G 60	040084
Ankerplatte AP GD 70 G 20	040026