Fragebogen Türdämpfer (Drehtüren)

PDF senden

DICTATOR

Um die ergänzenden Hinweise bei den Fragezeichen zu sehen, öffnen Sie diesen Fragebogen mit Acrobat Reader, Google Chrome oder Microsoft Edge.

IHRE DATEN

E-Mail techn. Ansprechpartner: ..... PLZ: .....

BILDER

Bitte senden Sie uns **zusätzlich** Fotos der Gesamtansicht beider Seiten der Tür zu. Nur so können wir eine optimal auf Ihre Anwendung abgestimmte Lösung anbieten.

FEUER-/RAUCHSCHUTZ

Bitte beachten Sie, dass es für den Brandschutz nur eine Variante des Türdämpfers gibt, **V1600F, glanzverchromt mit 80 N**.

Zusätzlich werden für den Brandschutz lediglich die folgenden Angaben benötigt:

Türhersteller:..... Türtyp: ..... Zulassung:.....

Anforderung nach DIN 18040 ?

TÜR DETAILS

Türart: ..... *(z. B. Hauseingangstür, Zimmertür, Kühlraum, Tiefgarage)*

Spezialfall: Montage des Türdämpfers im Außenbereich

Anforderung nach DIN 18040

Obentürschließer mit durchgehender Gleitschiene

Montageposition Türdämpfer: ☐ Bandseite ☐ Bandgegenseite ?

Benötigte Kraft an der Schließkante, um die Tür **langsam** in die Schlossfalle zu drücken: .....N oder .....kg ?

Optional: Angelehnte Tür nur mit dem Daumen langsam in das Schloss drückbar? ☐ ja ☐ nein

Erklärvideo zur Kraftbestimmung:



TÜR-/RAHMENSITUATION

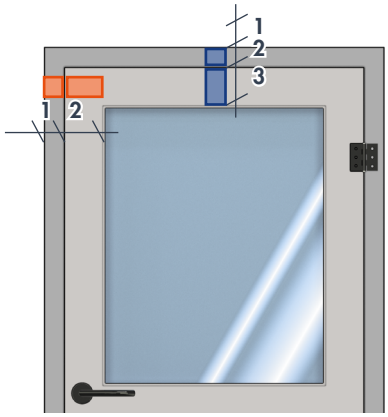

Senkrechte Montage

1. Platz oberhalb des Rahmens: ..... mm
2. Breite des Rahmens: ..... mm
3. Bei Tür mit (Glas-) Füllung: ..... mm

Waagerechte Montage

Bei zu geringen Platzverhältnissen an der Oberkante

1. Platz seitlich des Rahmens: ..... mm
2. Breite des Rahmens (seitlich): ..... mm

Flucht der Tür mit dem Rahmen

☐ Aufliegende Tür:
..... mm
(Türblatt steht vor dem Rahmen)

☐ Gleichliegende Tür
(Türblatt und Rahmen sind flächenbündig)

☐ Zurückliegende Tür:
..... mm
(Rahmen steht vor dem Türblatt)