## Montage der Plombierhaube

### Funktion

Die Plombierhaube kann an jedem Steuer- und Bedienterminal mit NOT-AUF-Taster angebracht werden. Damit wird eine willkürliche, unberechtigte Nutzung des NOT-AUF-Tasters verhindert.

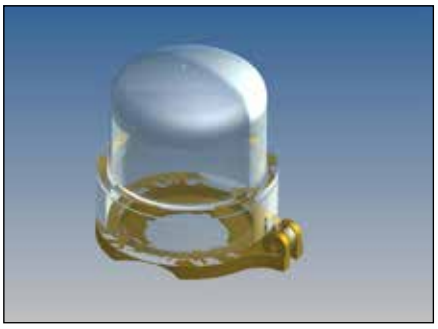

### Montage

**Schritt 1:** Zur Demontage des NOT-AUF-Tasters den schwarzen Ring unterhalb der Frontplatte durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen. Anschließend kann der NOT-AUF-Taster abgenommen werden.

**Schritt 2**: Das gelbe Unterteil der Plombierhabe abnehmen.

**Schritt 3**: Das gelbe Unterteil von unten auf den NOT-AUF-Taster aufstecken.

**Schritt 4**: Den NOT-AUF-Taster wieder auf dem Terminal befestigen und die Kunststoffkappe aufsetzen.

**Schritt 5**: Die Plombierhaube gegen unbefugte Benutzung mit Hilfe einer bauseits zu stellenden Plombe sichern. Der NOT-AUF-Taster ist jetzt vor unsachgemäßer Nutzung geschützt.

### Erforderliche Schritte nach Auslösung

Nach einer Auslösung durch den NOT-AUF-Taster wird die Plombe entfernt und der Kunststoffdeckel der Plombierhaube geöffnet. Der Taster wird entriegelt, die Plombierhaube wieder geschlossen und erneut mit einer Plombe gesichert.